

Светильник потолочный светодиодный, встраиваемый/накладной AV-panel 036

Источник света	LED+линза					
Мощность	36 Вт					
Световой поток	3200 Лм					
Тип блока питания	Встроенный					
Напряжение питания	160-265 В					
Индекс цветопередачи	RA>85					
Коэффициент пульсации	<1					
Коэффициент мощности	>0,95					
Диммирование	не диммируемый					
Габаритные размеры	595X595X30мм.					
Материал корпуса	МЕТАЛЛ					
Степень защиты	IP40					
Срок службы	35000 часов					
Цветовая температура	4000K		5000K		6500K	
Рассеиватель	Опал	Микропризма	Опал	Микропризма	Опал	Микропризма
КОД ТОВАРА	AV0364041	AV0364042	AV0364051	AV0364052	AV0364061	AV0364062
Рамка переходная для накладного монтажа	AV036_30					

Светильник потолочный светодиодный, встраиваемый/накладной AV-panel 036\_IP


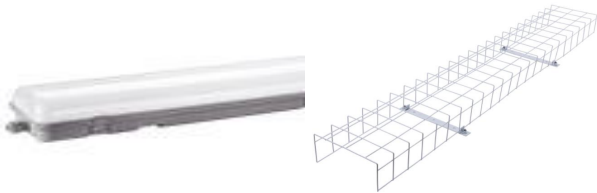
Источник света	LED+линза					
Мощность	36 Вт					
Световой поток	3200 Лм					
Тип блока питания	Встроенный					
Напряжение питания	160-265 В					
Индекс цветопередачи	RA>85					
Коэффициент пульсации	<1					
Коэффициент мощности	>0,95					
Диммирование	не диммируемый					
Габаритные размеры	595X595X30мм.					
Материал корпуса	МЕТАЛЛ					
Степень защиты	IP54					
Срок службы	35000 часов					
Цветовая температура	4000K		5000K		6500K	
Рассеиватель	Опал	Микропризма	Опал	Микропризма	Опал	Микропризма
КОД ТОВАРА	AV0364041_IP	AV0364042_IP	AV0364051_IP	AV0364052_IP	AV0364061_IP	AV0364062_IP
Рамка переходная для накладного монтажа	AV036_30					

Светильник потолочный светодиодный, встраиваемый/накладной AV-modul\_1

Источник света	LED+линза					
Мощность	36 Вт					
Световой поток	3200 Лм					
Тип блока питания	Выносной, групповой 100Вт, 250Вт, 500Вт, 750Вт, 1000Вт.					
Напряжение питания	160-265 В					
Индекс цветопередачи	RA>85					
Коэффициент пульсации	<1					
Коэффициент мощности	>0,95					
Диммирование	не диммируемый					
Габаритные размеры	595X595X30мм.					
Материал корпуса	МЕТАЛЛ					
Степень защиты	IP40					
Срок службы	35000 часов					
Цветовая температура	4000K		5000K		6500K	
Рассеиватель	Опал	Микропризма	Опал	Микропризма	Опал	Микропризма
КОД ТОВАРА	AV0364041_M1 (указать мощность б.п.)	AV0364042_M1 (указать мощность б.п.)	AV0364051_M1 (указать мощность б.п.)	AV0364052_M1 (указать мощность б.п.)	AV0364061_M1 (указать мощность б.п.)	AV0364062_M1 (указать мощность б.п.)
Рамка переходная для накладного монтажа	AV036_30					

Светильник потолочный светодиодный, встраиваемый/накладной AV-modul\_2

Источник света	LED+линза					
Мощность	72 Вт					
Световой поток	6400 Лм					
Тип блока питания	Выносной, групповой 100Вт, 250Вт, 500Вт, 750Вт, 1000Вт.					
Напряжение питания	160-265 В					
Индекс цветопередачи	RA>85					

Коэффициент пульсации	<1					
Коэффициент мощности	>0,95					
Диммирование	не диммируемый					
Габаритные размеры	1195X595X30мм.					
Материал корпуса	МЕТАЛЛ					
Степень защиты	IP40					
Срок службы	35000 часов					
Цветовая температура	4000K		5000K		6500K	
Рассеиватель	Опал	Микропризма	Опал	Микропризма	Опал	Микропризма
КОД ТОВАРА	AV0364041_M2 (указать мощность б.п.)	AV0364042_M2 (указать мощность б.п.)	AV0364051_M2 (указать мощность б.п.)	AV0364052_M2 (указать мощность б.п.)	AV0364061_M2 (указать мощность б.п.)	AV0364062_M2 (указать мощность б.п.)
Рамка переходная для накладного монтажа	AV036_30_M2					
 <div style="background-color: #90EE90; padding: 10px; text-align: center;">Светильник потолочный светодиодный, встраиваемый /накладной AV-rey</div>						
Источник света	LED					
Мощность	10 Вт 20 Вт 30 Вт					
Световой поток	4500Лм, 6500Лм,9000Лм					
Тип блока питания	Выносной, групповой 100Вт, 250Вт, 500Вт, 750Вт, 1000Вт.					
Напряжение питания	184-264 В					
Индекс цветопередачи	RA≥85					
Коэффициент пульсации	<1					
Коэффициент мощности	>0,90					
Диммирование	не диммируемый					
Габаритные размеры	1270x152x100мм					
Материал корпуса	ABS-пластик					
Степень защиты	IP40/54					
Срок службы	30000 часов					
Цветовая температура	3000K		4000K		6500K	
Рассеиватель	Опал		Опал		Опал	
КОД ТОВАРА 10Вт	AV0100641		AV0100651		AV0100661	
КОД ТОВАРА 20Вт	AV0200641		AV0200651		AV0200661	
КОД ТОВАРА 30Вт	AV0300641		AV0300651		AV0300661	
Кольцо для накладного крепления светильников	AV06_M1					
 <div style="background-color: #90EE90; padding: 10px; text-align: center;">Светильник потолочный светодиодный, Накладной / Подвесной AV-line</div>						
Источник света	LED					
Мощность	36 Вт 54 Вт 72 Вт					
Световой поток	4500Лм, 6500Лм,9000Лм					
Тип блока питания	Выносной, групповой 100Вт, 250Вт, 500Вт, 750Вт, 1000Вт.					
Напряжение питания	184-264 В					
Индекс цветопередачи	RA≥85					
Коэффициент пульсации	<1					
Коэффициент мощности	>0,95					
Диммирование	не диммируемый					
Габаритные размеры	1270x152x100мм					
Материал корпуса	ABS-пластик					
Степень защиты	IP65					
Срок службы	35000 часов					
Цветовая температура	4000K		5000K		6500K	
Рассеиватель	Опал	Микропризма	Опал	Микропризма	Опал	Микропризма
КОД ТОВАРА 36Вт	AV03600141	AV036400142	AV03600151	AV0360152	AV03600161	AV03600162
КОД ТОВАРА 54Вт	AV05400141	AV054400142	AV05400151	AV0540152	AV05400161	AV05400162
КОД ТОВАРА 72Вт	AV07200141	AV072400142	AV07200151	AV0720152	AV07200161	AV07200162
Защитная решетка	AV001_M1					